



PS30 » Porta a soffietto - Folding door

Specifiche:


- Struttura cromo;
- Vetro temperato da 6 mm (trasparente o satinato);
- Reversibile Dx / Sx;
- Altezza porta 1900 mm.

Specifications:



- Chrome structure;
- 6 mm tempered glass (transparent or frosted);
- Reversible Right / Left;
- Door height 1900 mm.



Versione nicchia
Niche version

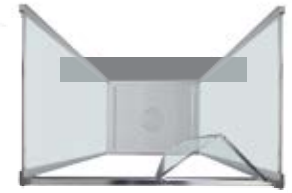


Versione centro parete
Center wall version

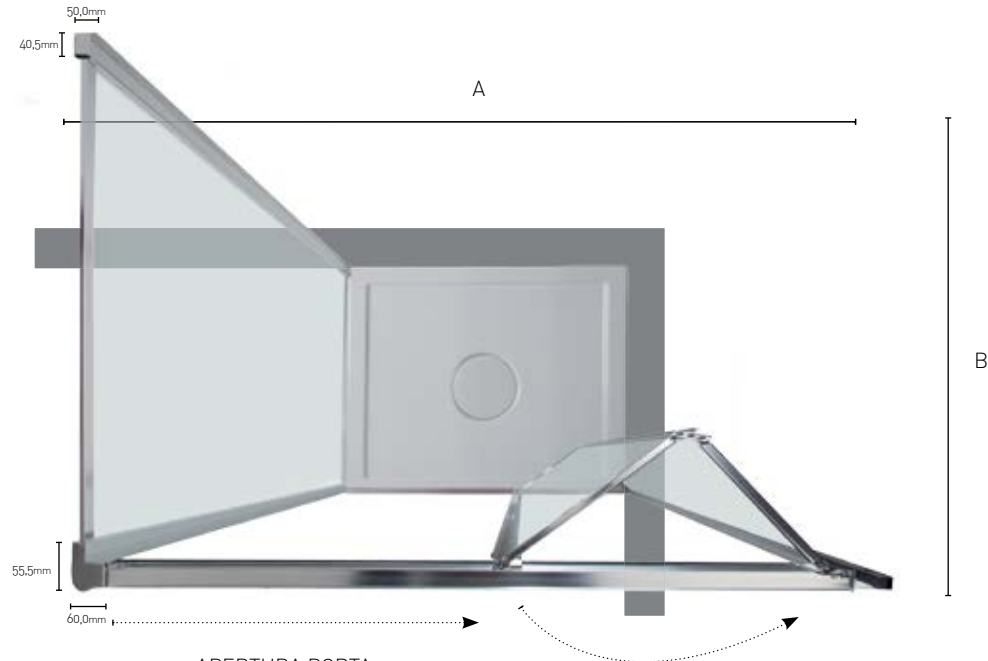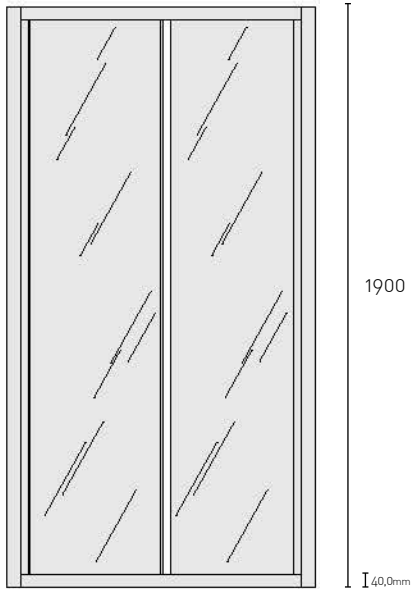

APERTURA PORTA:
DOOR OPENING:
520 - 620 - 720 - 800

Versione Angolare DX da 900 mm
Right Corner Version 900 mm



SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS			
Dimensioni Lato Fisso (B) (LF) / Fixed panel size (B)			
P/D mm	H/H mm	peso vetro kg	Estensibilità mm Extension mm
700	1900	22	665-715
800	1900	26	765-815
900	1900	28	865-915
1000	1900	30	965-1015

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
Porta abbinata a Lato Fisso / Door matched with fixed panel		
P/D mm	H/H mm	Estensibilità mm Extension mm
700	1900	662-710
800	1900	762-810
900	1900	862-910
1000	1900	962-1010

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
Porta abbinata a 2 Lati Fissi / Door matched with 2 fixed panels		
P/D mm	H/H mm	Estensibilità mm Extension mm
700	1900	674-720
800	1900	774-820
900	1900	874-920
1000	1900	974-1020

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS				
Dimensioni Porta (A) (Nicchia) / Door Sizes (A) (Niche)				
L/W mm	H/H mm	Peso vetro kg Glass weight kgs	Apertura porta Door Opening	Estensibilità mm Extension mm
700	1900	26	520	650-700
800	1900	28	620	750-800
900	1900	31	720	850-900
1000	1900	34	800	950-1000